
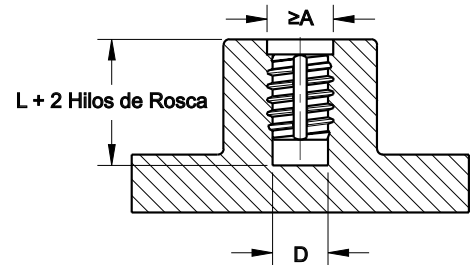
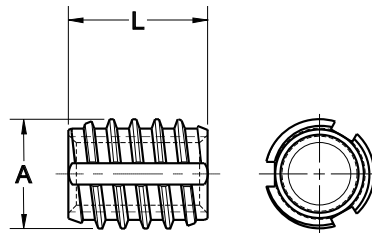


El perfil de rosca reducido y un paso de rosca grueso reducen la tensión radial y el potencial de daño a la pared del barreno. La rosca gruesa también maximiza la resistencia a la extracción de estos insertos autorroscantes.

Serie 10 Formador de rosca

Serie 13 Cortador de rosca

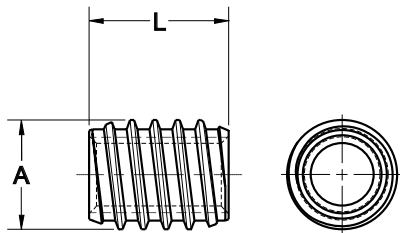

INFORMACION DIMENSIONAL

Tamaño de rosca		A	L	D +.003
Unificada	Métrica			
4-40	M3	.188	.250	.169
6-32	M3.5	.219	.281	.199
8-32	M4	.250	.312	.228
10-24	M5	.281	.375	.250
10-32				
1/4-20	M6	.344	.438	.312

